RoHS	本产品符合我司QA-3-04-005 环境管理物质标准规范	包装图

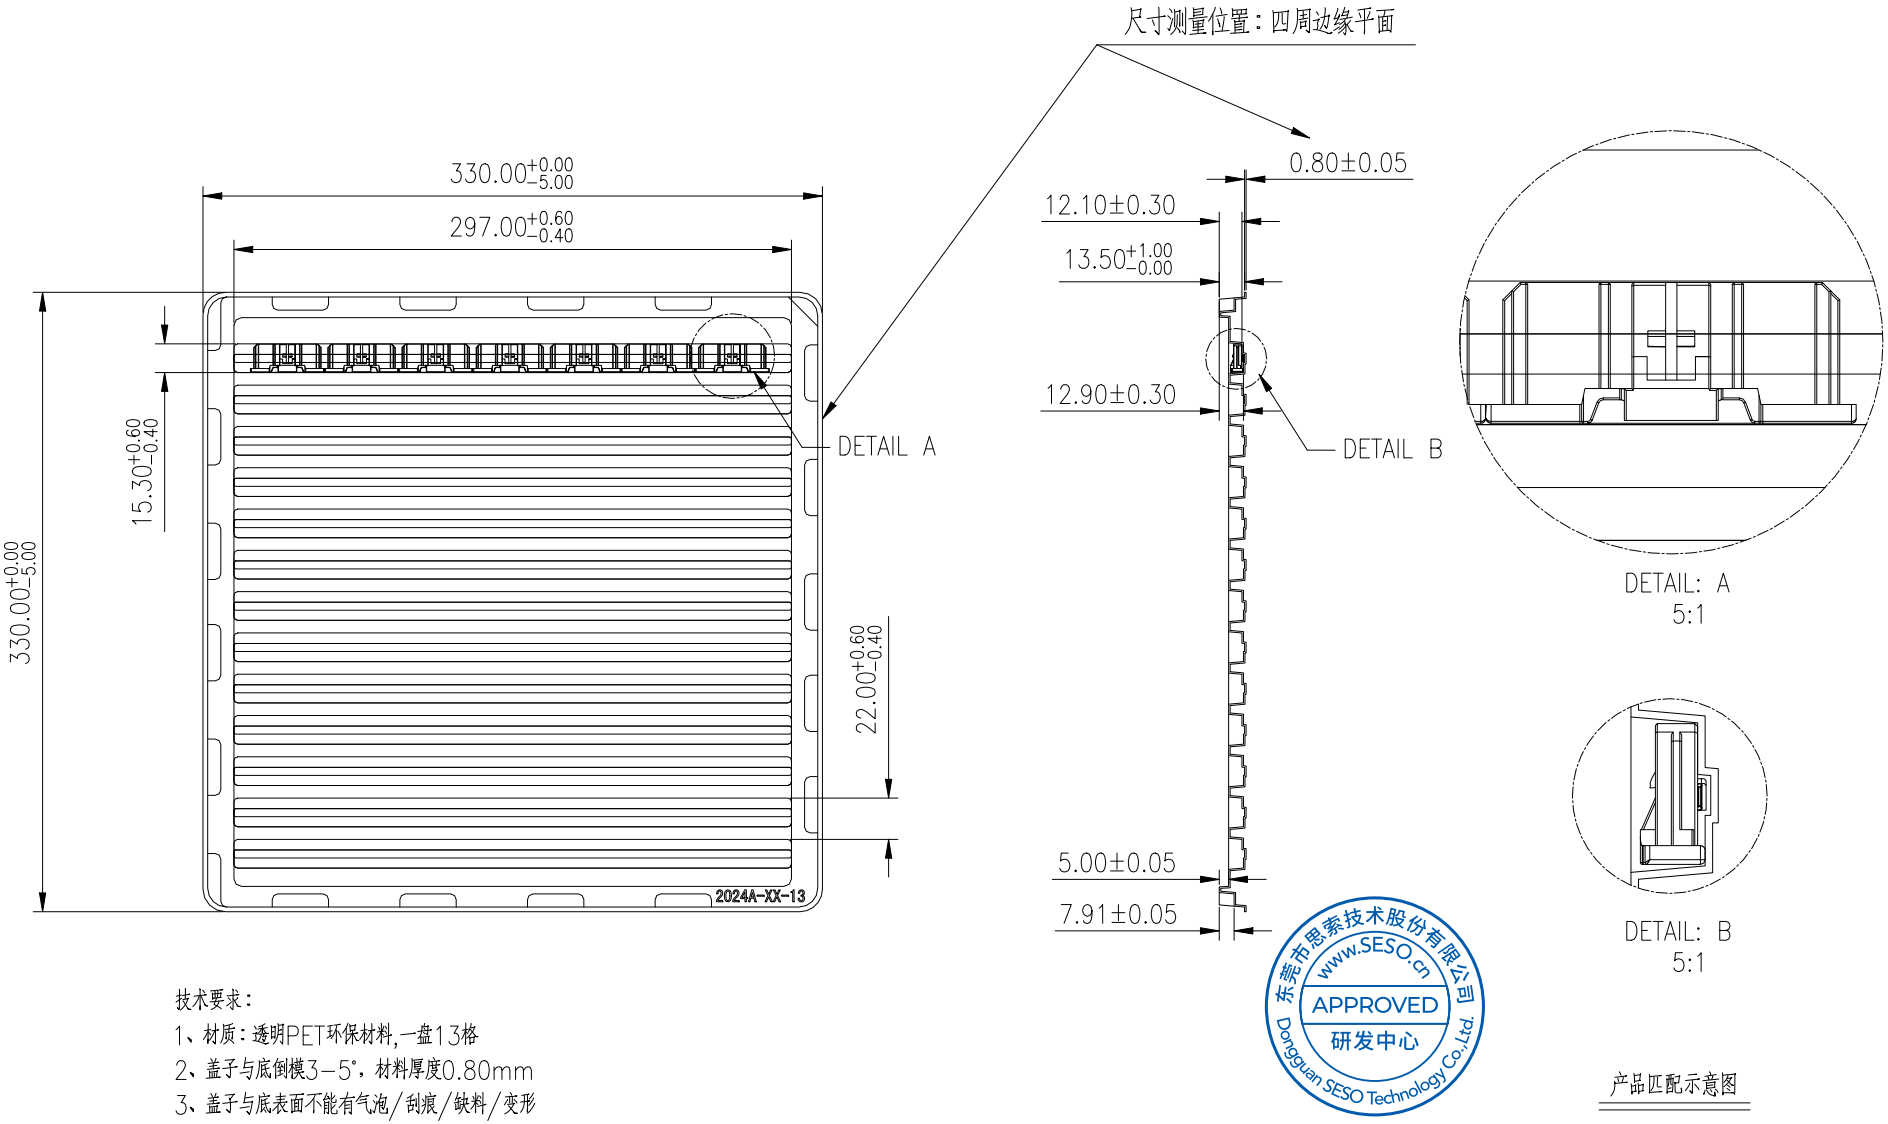

技术要求：

1、材质：透明PET环保材料,一盘13格

2、盖子与底倒模3-5°，材料厚度0.80mm

3、盖子与底表面不能有气泡/刮痕/缺料/变形

4、盖子与底边缘切料要光滑/平整均匀

5、吸塑盘尺寸要与实物2024A-XXX-PTBK相匹配

日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准
2023/01/10	A0	/	首次发行	/	杨蒙

一般公差

.X	±0.35
.XX	±0.25
.XXX	±0.15
X°	±2°

视 角

核 准	审 查	制 作	日 期
Jason Huang	Zhi Wang	Min Teng	2023/01/10

东莞市思索技术股份有限公司 Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.

料 号：	2024SP-3300*3300*143			
名 称：	2024A-XXX-PTBK吸塑盘			
单位	比例	页次	版本	编号
mm	1:4	1/1	A0	XXXX

RoHS	本产品符合我司QA-3-04-005 环境管理物质标准规范	包装图

适用产品料号	2024A-XXX-PTBK

包装说明：

步骤1：将检验好的良品整齐并方向一致地摆放入吸塑盘,不可少数。

吸塑盘规格：2024SP-3300*3300*143

吸塑盘材质：透明PET

步骤2：在重叠吸塑盘时，相邻上下两盘需要旋转180度堆叠,30盘叠起来为1扎，最顶层再放1PCS空吸塑盘当上盖用，然后用PE膜扎住。

步骤3：一箱里放入PE膜捆好的1扎产品并套上防水袋和2包干燥剂，然后用透明胶带封箱，贴上外箱标签。

注：不满箱时，需使用填充物，不可晃动太大。

纸箱规格：CB-350*350*360KK

纸箱材质：K=K；纸箱厚度：6~7mm

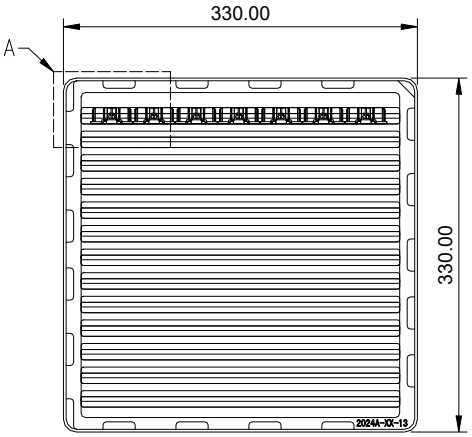

步骤:1



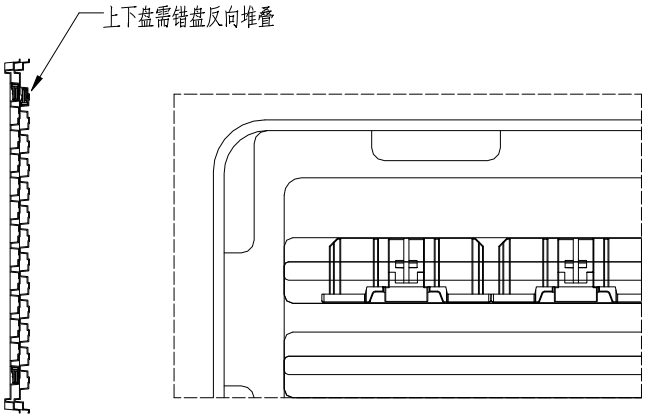

局部放大图A

比例 4:1



局部放大图B

比例 5:1

Pin位	盘/Pcs	箱/盘	箱/Pcs
02	364	30	10920
04	273	30	8190
08	182	30	5460
10	156	30	4680
12	130	30	3900
16	104	30	3120
20	78	30	2340

在重叠吸塑盒时，印字方向朝下

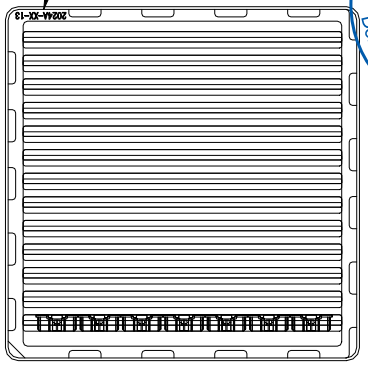

在重叠吸塑盒时，印字方向朝上

步骤:2

每一盘重叠时相邻上下两盘都需要旋转180度堆叠

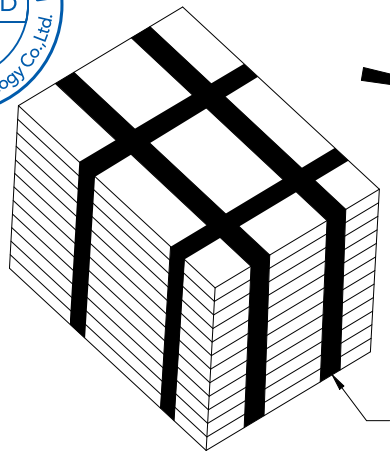

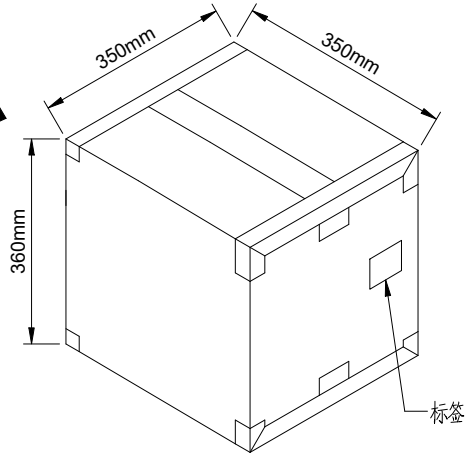

步骤:3

东莞市思索技术股份有限公司 www.SESO.cn APPROVED 研发中心 Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.

日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准
20221128	A0	/	首次发行	/	杨 蒙

一般公差	
.X	±0.35
.XX	±0.25
.XXX	±0.15
X°	±2°
视角	

核 准	审 查	制 作	日 期
Jason Huang	Zhi Wang	Min Teng	2022/11/28

SMS 东莞市思索技术股份有限公司 Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.

料 号:	PK-2024A-XXX-PTBK			
名 称:	2.00mm Pitch Housing Packing			
单位	比例	页次	版本	编号
mm	1:1	1/1	A0	A-000

RoHS | 本产品符合我司QA-3-04-005 环境管理物质标准规范 | 包装图

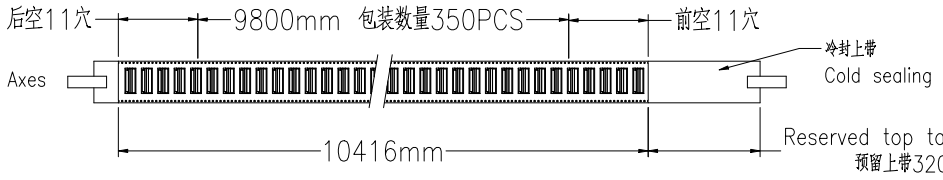

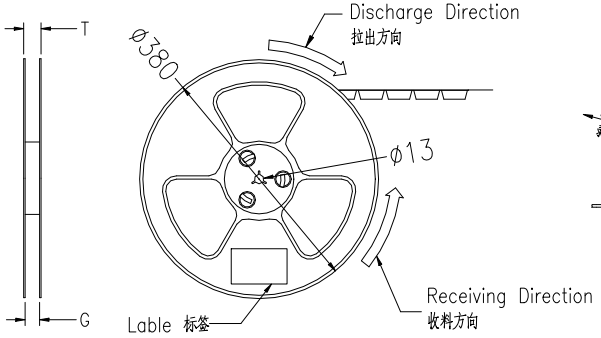

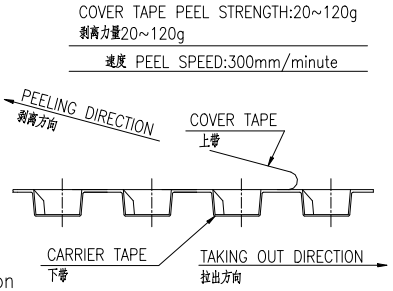

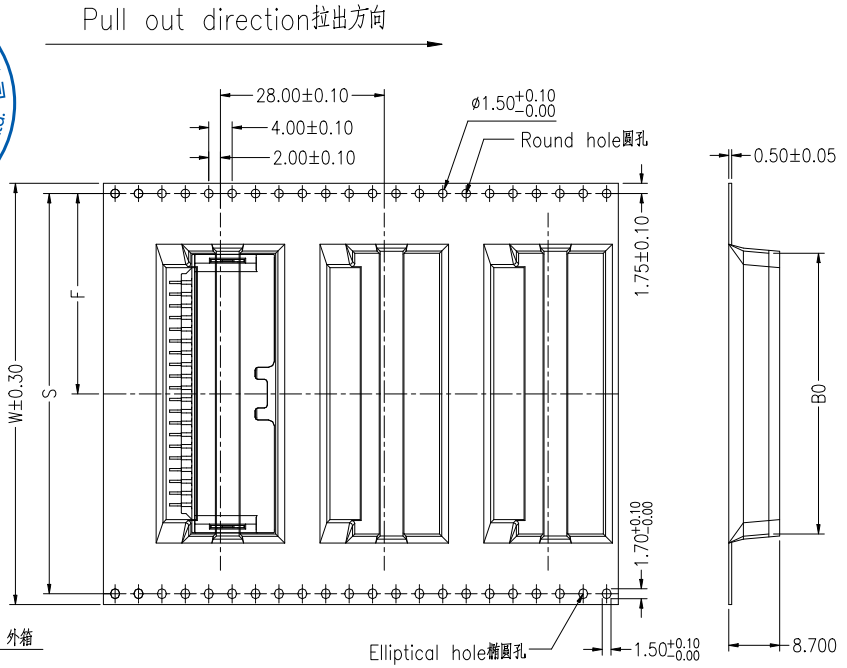

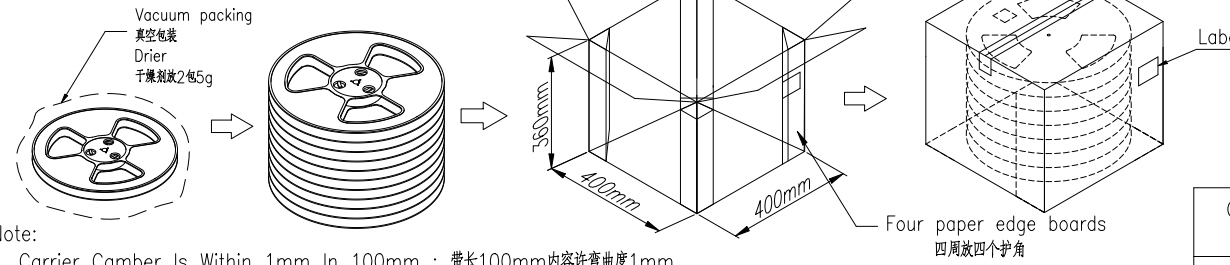

Width载带宽度W=32-72mm



Note:
1. Carrier Camber Is Within 1mm In 100mm ; 带长100mm内容许弯曲度1mm
2. 10 Sprocket Hole Pitch Cumulative Tolerance±0.2MM ; 圆孔十个孔距离累计允许公差为±0.2mm
3. Carrier tape materaial: PS,thinkess=0.50±0.05mm,color:lucency.
   载带材质:PS,厚度=0.50±0.05mm,颜色:透明色.
4. Bracer materaial: PS,thinkess=0.40±0.05mm,color:lucency.
   保护带材质:PS,厚度=0.40±0.05mm,颜色:透明色.
5. Cover tape materaial: PET,Cold sealing(lucency).
   上带材质:PET,冷封(透明色).
6. Reel materaial: PS,color:blue.卷盘材质:PS,颜色:蓝色.
7.Carton material纸箱材质:K=K; Carton Thickness纸箱厚度：6~7mm

Applicable Product No. 适用产品料号	2024WRS-XXA-PPSW1BR 2024WRS-XXAN2-PPSW1BR 2024WRS-XXB-PPSW1BR

Carrier Tape No. 载带料号	B0	W	S	F	T	G	REEL 卷/PCS	CARTON 箱/R	CARTON 箱/PCS
ZD2024WRS-02AHF	12.00	32	28.40	14.20	36.5	32.5	350	9	3150
ZD2024WRS-04AHF	16.00								
ZD2024WRS-08AHF	24.00	44	40.40	20.20	48.5	44.5		7	2450
ZD2024WRS-10AHF	28.00								
ZD2024WRS-12AHF	32.00	56	52.40	26.20	60.5	56.5		5	1750
ZD2024WRS-16AHF	40.00								
ZD2024WRS-20AHF	48.00	72	68.40	34.20	76.5	72.5		4	1400

日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准
20221121	A0	/	首次发行	/	杨 蒙

一般公差
.X ±0.35
.XX ±0.25
.XXX ±0.15
X.° ±2°
视 角

核 准	审 查	制 作	日 期
Jason Huang	Ding ping Ou	Quan Yu	2022/11/21

东莞市思索技术股份有限公司 Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.

料 号: CTN: ZD2024WRS-XXAHF
PPN:2024WRS-XXX-PPSW1BR
名 称: 2.00 mm 90° Wafer Connectors Packing

单位	比例	页次	版本	编号
mm	1:1	1/1	A0	A-000